



SOLOLIFT+

ВАННАЯ КОМНАТА И ТУАЛЕТ
ТАМ, ГДЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

SOLOLIFT+ В ЛЮБОЙ ЧАСТИ ДОМА

GRUNDFOS представляет новые канализационные насосные установки

Новые **Sololift+** специально разработаны для сбора и отведения сточных вод в частных домах. Он предназначен для использования там, где сточные воды нельзя отвести в канализацию самотеком.

Ванная комната и туалет там, где нужно Вам

Установка **Sololift+** — это не просто насосная станция, она дает Вам широкие возможности планировки Вашего дома. С ней Вы с легкостью устроите ванную комнату, кухню или подсобное помещение в любом месте дома — даже там, где раньше это было невозможно. Установка **Sololift+** дает возможность значительно сэкономить: теперь нет необходимости в дорогостоящих работах по прокладке канализационных труб большого диаметра, которые раньше были необходимы при устройстве новой ванной комнаты или другого сантехнического помещения.

Новый Sololift+ может быть использован для:

- Дополнительных ванных комнат
- Туалетов и хозяйственных помещений в цокольном этаже дома
- Устройства ванных комнат на летней даче
- Устройства дополнительных санузлов в отелях или гостевом домике
- Ванных комнат для пожилых людей или инвалидов
- Переоборудования офисов и других коммерческих зданий.

Для получения более подробной информации, посетите наш сайт:

www.sololift.ru

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН. УДОБСТВО

Привлекательный дизайн и продуманная конструкция новых канализационных насосных установок GRUNDFOS Sololift+ позволяет применять их для решения различных задач.

Установки Sololift+ чрезвычайно надежны и малошумны. Более того, их обслуживание необычайно просто и удобно. Вы можете получить доступ ко всем частям насоса просто подняв крышку!

Все модели Sololift+ разработаны с особым вниманием к любым мелочам. Например, модели, предназначенные для подключения к унитазу, оснащены насосом с режущим механизмом из нержавеющей стали и обратным клапаном. Выход для подсоединения к канализации у всех моделей Sololift+ расположен на боковой стенке, а не на крышке, что обеспечивает простоту обслуживания.

Далее приведены технические характеристики каждой из 6-и моделей.

SOLOLIFT+ WC



Для одного унитаза



Входной патрубок: DN 100 (только для унитаза)



Потребляемая мощность: 400 Вт

Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц

Масса: 5,4 кг

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °С

Соотношение длин вертикального и горизонтального трубопроводов (до коллектора)

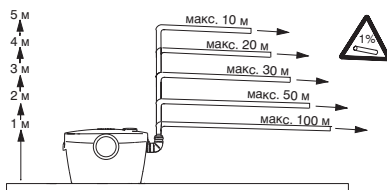

О ОБСЛУЖИВАНИЯ.

SOLOLIFT+ WC-1



Для унитаза и раковины



Входные патрубки: DN 100 (унитаз) + 1 x DN 40



Потребляемая мощность: 400 Вт

Напряжение питания: 1 x 220–240 В, 50 Гц

Масса: 5,4 кг

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °С

Соотношение длин вертикального и горизонтального трубопроводов (до коллектора)

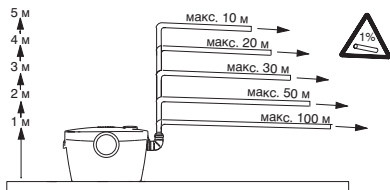

SOLOLIFT+ WC-3



Для унитаза, раковины, душевой кабины и биде



Входные патрубки: DN 100 (унитаз) + 3 x DN 40



Потребляемая мощность: 400 Вт

Напряжение питания: 1 x 220–240 В, 50 Гц

Масса: 5,5 кг

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °С

Соотношение длин вертикального и горизонтального трубопроводов (до коллектора)

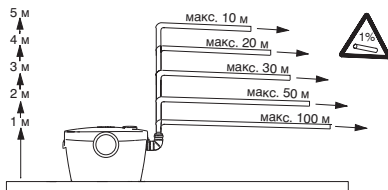

SOLOLIFT+ CWC-3





Для настенного унитаза, раковины и душевой кабины



Входные патрубки: DN 100 (унитаз) + 3 x DN 40
Потребляемая мощность: 350 Вт
Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
Масса: 4,9 кг
Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °С

Соотношение длин вертикального и горизонтального трубопроводов (до коллектора)

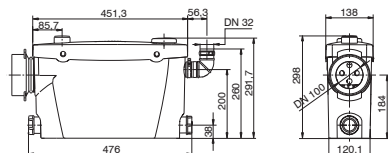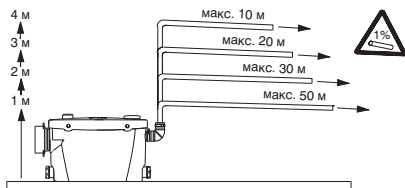

SOLOLIFT+ C-3





Для стиральной/посудомоечной машины, раковины и ванны



Входные патрубки: 3 x DN 40
Потребляемая мощность: 300 Вт
Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц
Масса: 4,7 кг
Макс. температура перекачиваемой жидкости: 70 °С

Соотношение длин вертикального и горизонтального трубопроводов (до коллектора)

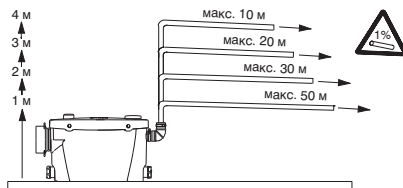

ДЛЯ НЕГО ВЕЗДЕ НАЙДЕТСЯ МЕСТО.

SOLOLIFT+ D-3



Для душевой кабины и раковины



Входные патрубки: 3 x DN 40



Потребляемая мощность: 270 Вт

Напряжение питания: 1 x 220-240 В, 50 Гц

Масса: 3,5 кг

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °С

Соотношение длин вертикального и горизонтального трубопроводов (до коллектора)

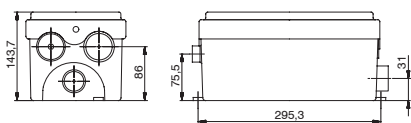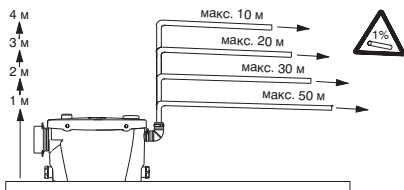

Новые канализационные насосные установки Sololift+ максимально компактны. Это позволяет легко устанавливать их даже там, где мало места.


В Grundfos мы уделяем большое значение удобству монтажа нашего оборудования, поэтому Sololift+ поставляются в комплекте со всеми необходимыми для их установки принадлежностями.

GRUNDFOS предлагает Вам установки Sololift+ с различным количеством входных патрубков. Вы сможете подобрать для себя ту модель, которая максимально подойдет для Вашего нового санузла.


К напорному патрубку присоединяются трубопроводы наружным диаметром 23, 25, 28 или 32 мм. Герметизация соединения осуществляется с помощью эластичной манжеты и хомута.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOLOLIFT+

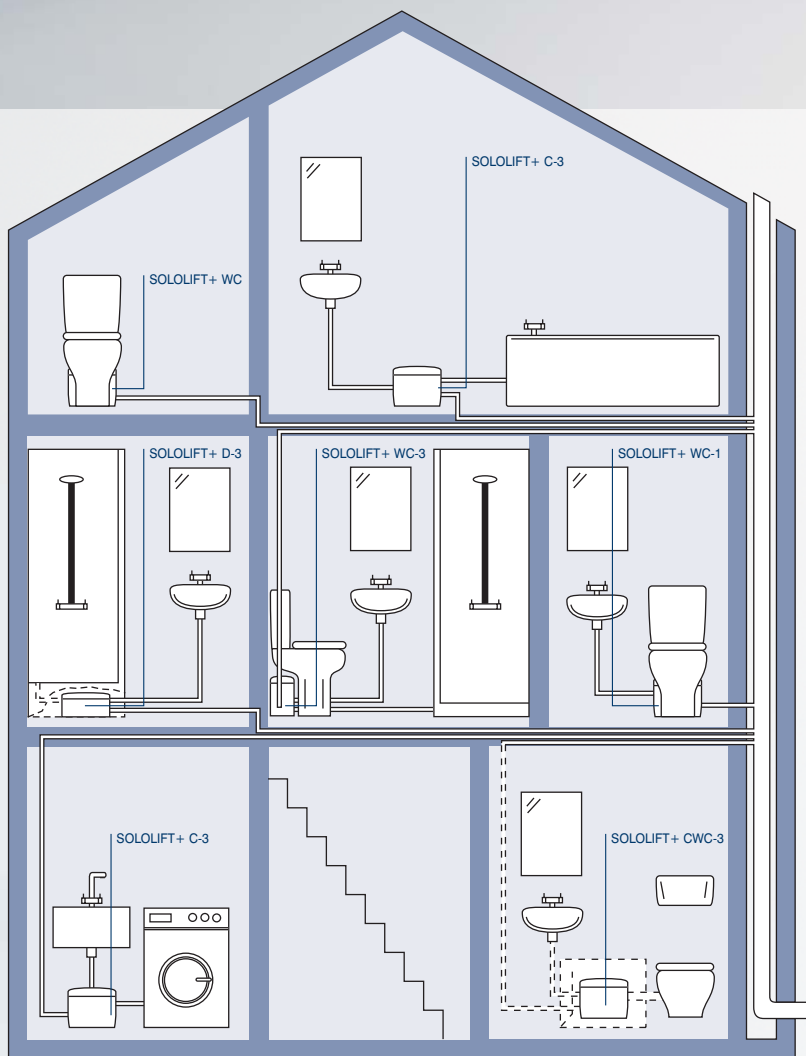

ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ИЗ 6 МОДЕЛЕЙ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК SOLOLIFT+ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА

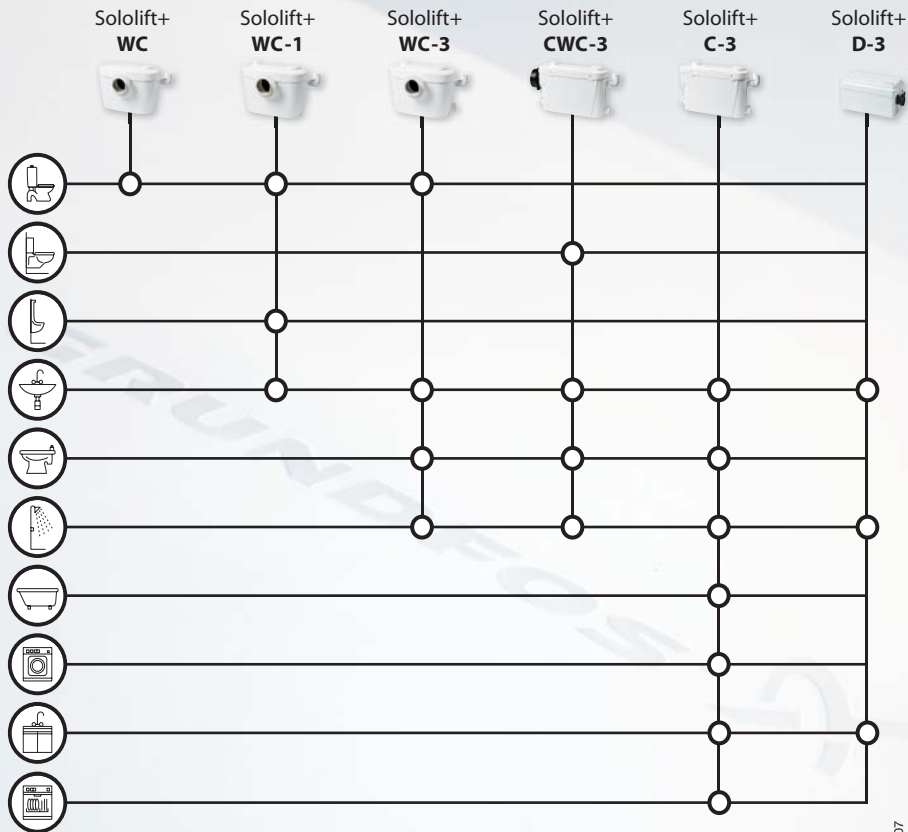

91830079/06.07

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР GRUNDFOS